



Primario de Superficie

NORBIN

155-50



A brand of


 **BASF**

We create chemistry

Descripción

Primario aparejo / rellenedor de dos componentes, para el sistema de capas inferiores.

- **Primario de Uretano 2K – dos componentes –**
 - **Secado rápido – 60 a 90 minutos @20°C –**
 - **Buenas propiedades de relleno**
 - **Es fácil de lijar**
 - **Utiliza los mismos catalizadores que Norbin Esmalte Acrílico**
- 175-40 Extra Rápido**
- 175-41 Rápido**
- 175-42 Medio**
- **Se puede aplicar sobre cualquier superficie correctamente preparada.**
 - **Proporciona buena apariencia en la capa de acabado.**

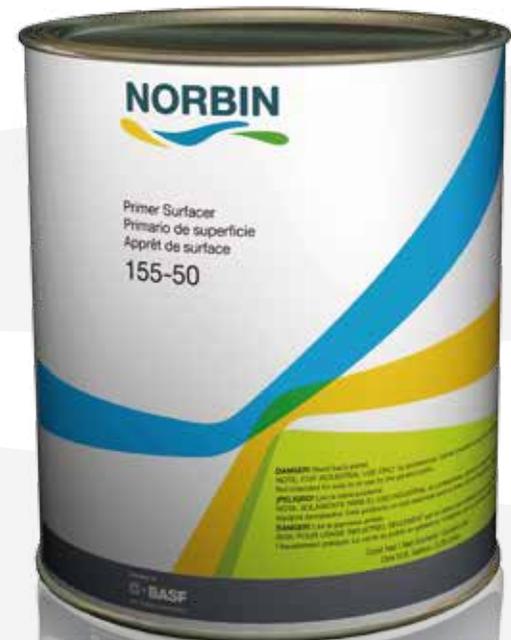

Descripción Técnica

Preparación de superficie


Substrato	Grado de lija
Pintura antigua bien curada	P240 – P400
Piezas de recambio con E-coat	P240 – P400
Acero	P80 – P180
Acero Galvanizado	Fibra roja
Aluminio	P120 – P180
Plástico	P220 o Fibra Roja
Fibra de Vidrio	P220



Descripción Técnica

Primario de Superficie 155 – 50

Relación de Mezcla	4:1 4 partes de 155-50 1 partes de 175-
	175 – 40 Extra Fast 175 – 41 Fast 175 – 42 Medium

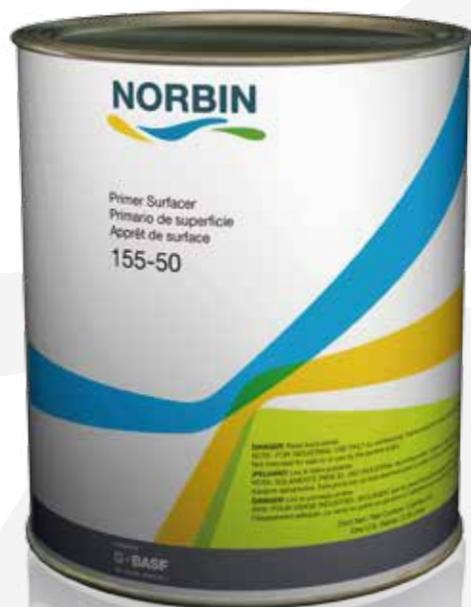

Vida Útil	35 minutos @20°C
Boquilla	1,7 – 1,9 mm
Aplicación	1 – 2 capas medias húmedas
Orear	5 minutos entre capas
Seco Horno	60 – 90 minutos @20°C
IR	30 – 40 minutos @60°C 5 – 7 minutos

Características Técnicas

Se recomienda aplicar directo en áreas de metal desnudo no mayor a un diámetro de 5 centímetros sin necesidad de precubrir con primario anticorrosivo

En ambientes de temperaturas bajas, se puede acelerar el tiempo de curado.

En reparaciones de partes plásticas, se puede agregar aditivo flexible para mejorar su elasticidad

Provee buen espesor de película – 2,0 a 3,0 milésimas –

Cubrimiento: 592 sq ft/gal @ 1.0 mil (296 sq ft/gal @ 2.0 mils)

Es recomendable aplicar de una a dos capas, reduciendo el consumo de material

Por su desempeño, ayuda a mejorar la productividad en el taller de reparaciones

Producto	Descripción
NB001	Blanco
NB900	Negro
NB300	Rojo Brillante
NB600	Verde
NB400	Magenta
NB401	Violeta
NB500	Azul
NB100	Amarillo Limón
NB101	Amarillo Cromo
NB200	Naranja Moly
NB000	Clear
NB901	Aluminio Redondo Mediano
NB902	Aluminio Redondo Fino
175-40	Extra Fast Hardener
175-41	Fast Hardener
175-42	Medium Hardener
185-11	Fast Reducer
185-12	Medium Reducer
155-50	Primer

Familia NORBIN





La marca **lista para usar** tiene un **nuevo complemento**

Primario de Superficie NORBIN 155-50

-  Primario aparejo
-  Rellenador de dos componentes para el sistema de capas inferiores
-  Gran productividad optimizando costos



A brand of

 **BASF**

We create chemistry

BASF Mexicana S.A. de C.V.
División Coatings
www.basrefinish.com
Teléfono: (55) 5899 39 08
Facebook: @BASF Refinish North America
ventas_repintado@basf.com

Av, Uno No.9
Parque Industrial Cartagena
Tultitlán, Estado de México
C.P.54900

A brand of

 **BASF**

We create chemistry