


断熱性、難燃性に優れたメラミン樹脂発泡体Basotect®

問い合わせ先: BASFジャパン株式会社
Tel: 03-5290-3000
Email: communications-jp@basf.com

材料の特長

- ✓ 断熱性 (0.035 W/mK)
- ✓ 難燃性 (UL94 V-0)
- ✓ 耐熱性 (~240°C)
- ✓ 吸音性

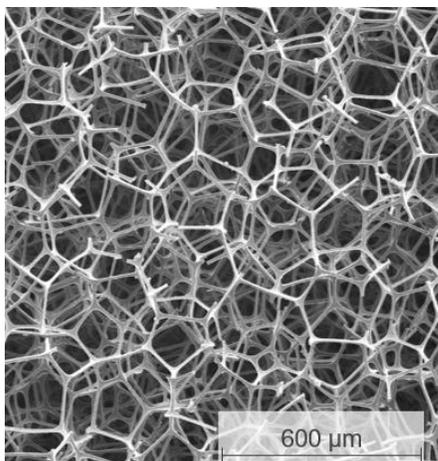


想定用途事例

- ✓ 炊飯器断熱材
- ✓ 洗濯乾燥機断熱材
- ✓ パイプカバー
- ✓ 空調機器吸音断熱材
- ※いずれも採用実績有り



技術データ

熱伝導率(DIN EN12667)

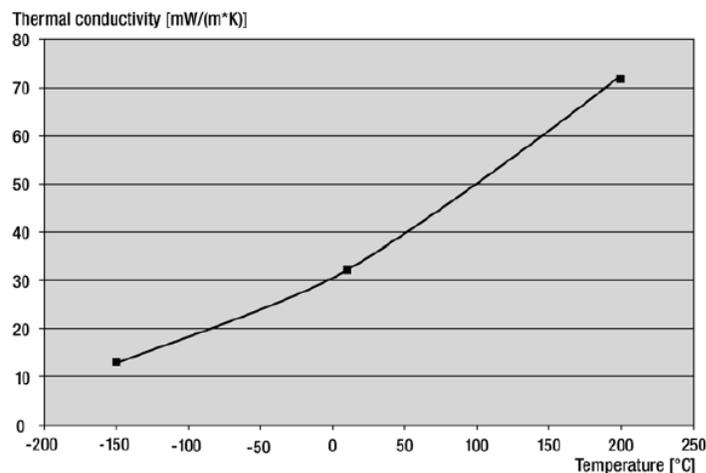

本材料使用によるベネフィット

- ✓ 繊維系断熱材の繊維飛散によるトラブルを解消 (クリーンルーム内使用実績有り)