

Ultradur® HRシリーズ

耐加水分解性に優れたPBT射出グレード


問い合わせ先: BASFジャパン株式会社
Tel: 03-5290-3000
Email: communications-jp@basf.com

材料の特長

- ✓ 優れた加水分解性能
- ✓ 優れたアルカリ性物質に対する耐薬品性

- Ultradur® B4330 G3/6 HR 未着色
- Ultradur® B4330 G6 HR 黒
- Ultradur® B4300 G6 HR未着色
- Ultradur® B4300 G6 HR 黒
(B4330は耐衝撃性グレード)

技術データ

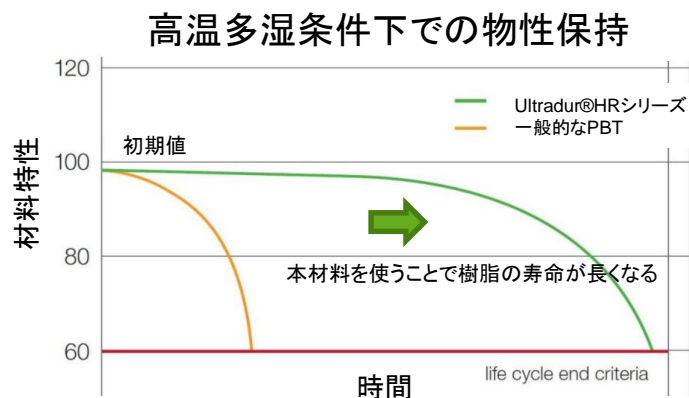

耐NaOH試験 DON ISO 22088-3
24時間後の試験への状態



一般的なPBT B4330G6 HR

想定用途事例

高温多湿状況にさらされる寸法安定性が求められる用途



- ✓ 各種制御装置のカバーや筐体
- ✓ センサー
- ✓ プラグインコネクタ等

本材料使用によるベネフィット

- ✓ 材料の実使用時の長寿命化
- ✓ 材料の信頼性